


Картридж трубки RAE-Sep™ для MultiRAE




1

Установите картридж на место, прижав его, таким образом, чтобы положение квадратной кнопки совпадало с направлением стрелки на входе




2

Поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть




3

Кнопку-стрелку нужно совместить со стрелкой на входе




4

Установка пылеулавл. фильтра



5

Картридж после этого готов к использованию



Картридж трубки RAE-Sep нужно использовать только с монитором MultiRAE, оснащенный лампой 4R+ 9.8eV PID.


Использование любого другого датчика ФИД, монитора или изделий других производителей может стать причиной неточного обнаружения или измерения содержания бензола, а также может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Общие ЛОС




6

Выберите режим обнаружения бензола (обозначен символом «B»)




7

Поверните верхнюю часть картриджа к выбранной трубке 1

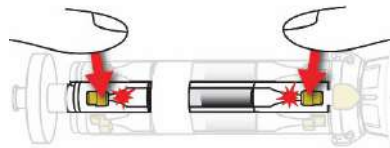


8

Нажмите желтые кнопки с обоих концов выбранной трубки, чтобы отломить концы



9

Проследите, чтобы картридж был прочно затянут в месте установки, а стрелки были совмещены



10

Проследите, чтобы был выбран режим обнаружения бензола